



Mobil Diş Polikliniği İçerik

- 1.1 Diş Hekimi Ünitesi
- 2.1 Kompresör
- 3.1 Panoramik X-ray cihazı
- 4.1 Otoklav Makinesi
- 5.1 Klima
- 6.1 Jeneratör
- 7.1 Işınli dolgu cihazı
- 8.1 Ultrasonik Sclar
- 9.1 Angulduruva
- 10.1 Havalı mikrometre
- 11.1 Wc Sistemi

MOBİL DİŞ POLİKLİNİĞİ

ALURA TRAILER P: +90 332 3460080 / +90 332 3460090 M: +90 544 2420491
L: Yazır Mah. Sultan Cad. Reyhan İş Merkezi No:34/407 Selçuklu - Konya / TURKEY

www.aluratrailer.com

sales@aluratrailer.com



Rev : 000

Date: 29.11.2016

Page: 10 / 2

MOBİL DİŞ POLİKLİNİĞİ

ALURA TRAILER P: +90 332 3460080 / +90 332 3460090 M: +90 544 2420491
L: Yazır Mah. Sultan Cad. Reyhan İş Merkezi No:34/407 Selçuklu - Konya / TURKEY

www.aluratrailer.com

sales@aluratrailer.com



Manuel Katlanabilir Platform Açık



Manuel Katlanabilir Platform Kapalı



Ekipman Yerleşimi




Rev : 000

Date: 29.11.2016

Page: 10 / 3

Ekipman Yerleşim Planı

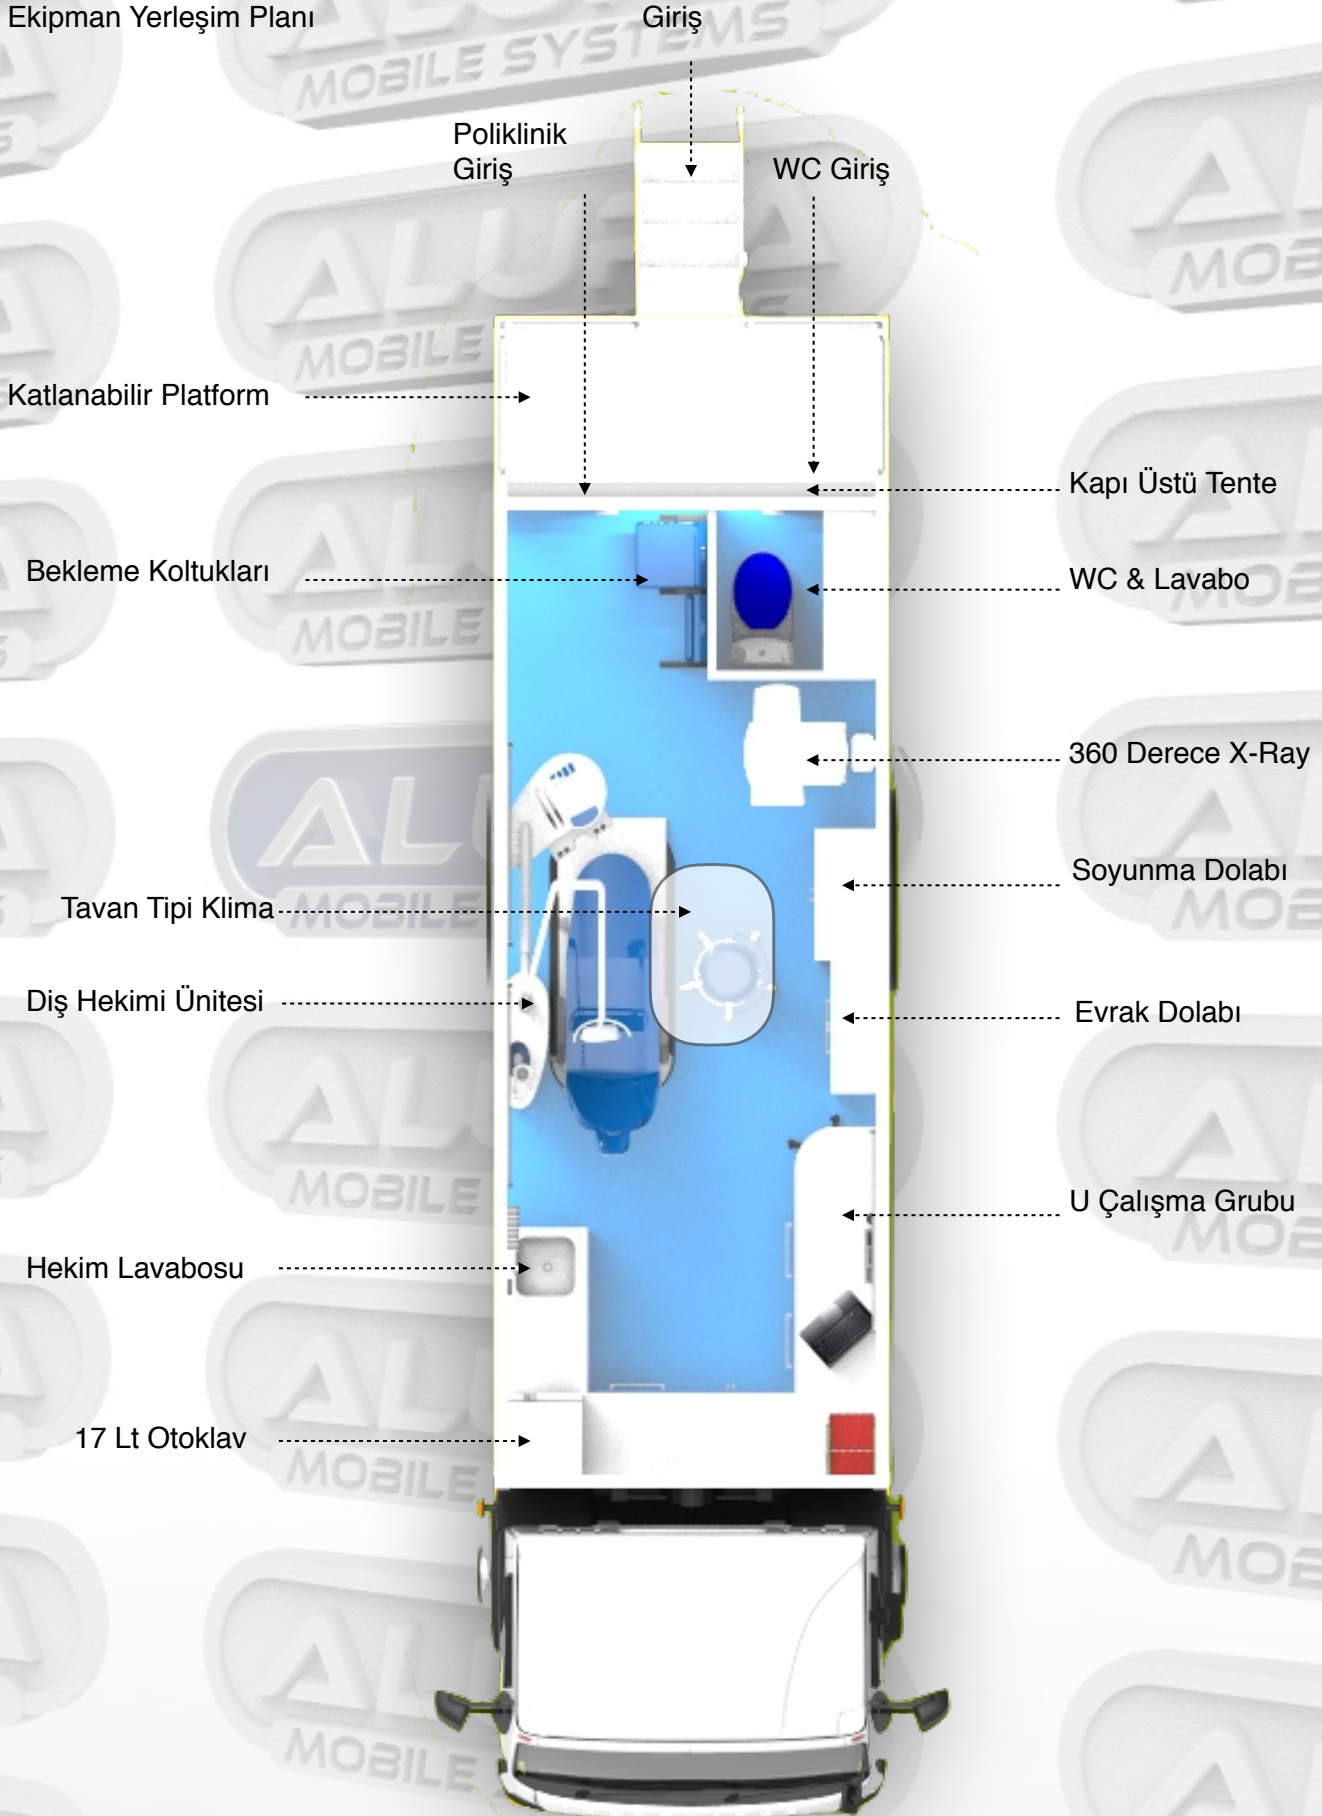



1.1 Diş Hekimi Ünitesi

4 Modül Düz ve Spiral Hortum Seçenekleri
3 Fonksiyonlu Hava – Su Şırıngası
3 Adet Türbin ve Mikromotor için Borden veya Midwest Modüller
Hava ve Su Ayarları için Tablet Altında Musluk ve Regülatör
Negatoskop
Hekim Kontrol Paneli (Dokunmatik Tuş Takımı) Tablet Üstü Alet Tablası
2 Adet Alet Tepsileri

Asistan Kumanda Paneli
4'lü Modül Sulu Tükürük Emici
İsteğe Bağlı Özellikler için, Alet ve Adaptör Tutucu Yuvaları
Fotöy Hareketleri, Reflektör, Otomatik Bardak Doldurucu ve Küvet
Yıkayıcı Kontrol Tuşları için Asistan Kontrol Paneli

Kreşuar Alüminyum Gövde İskeleti ve Galvanizli Bağlantı
Aksamları Enjeksiyon Kalıp Teknolojisiyle Üretilmiş ABS Gövde
Kapakları
Kasa ile Birlikte Hareketli Seramik Hasta Lavabosu
Otomatik Küvet Yıkayıcı ve Bardak Doldurucu Sistemi
Katı Atık Tutucu

Aydınlatma
24 V AC / 50 W / 22.000 lux
Halojen, Soğuk Işık Kaynağı
Üç Ayır Aksta Hareket Kabiliyeti ve Kolayca Sabitleme

Ayak Pedalı
Diş Etkenlere Dayanıklı Materyalden Mamul
Tablette Bulunan Enstrümanları ve Fotöy Hareketleri Kontrol

Fotöy
Elektromekanik Tam Otomatik Kontrollü
Trandenburg Pozisyonu
Ani Durdurma Emniyet Kontrolü
3 Ayır Noktadan Kumanda Edilebilir (Ünit Tableti, Asistan Kontrol
Paneli ve Ayak Pedalından Kontrol)
Uluslararası Normlara Uygun Poliüretan Döşeme ve Dikişsiz Eksiz
Döşeme Kaplaması
17 Adet Renk Seçeneği
Elektronik Kontrol Devresi
Çift Mafsallı Ayarlanabilir Tetiyer
Hareketli ve Çıkarılabilir Sağ - Sol Kolçak

2.1 Kompresör (Kurutuculu)

4 Silindir
5 barda verdiği hava 235 Lt/dak
5 barda verdiği hava 205 Lt/dak (Kurutuculu)
Tank hacmi 50 Lt.
Gürültü seviyesi: 70 dB(A)
Ağırlık: 90 kg (Kurutuculu)




3.1 Panoramik ve 3D Volumetrik Cihazı



RAY TEKNOLOJİSİ İLE PANAROMİK VE 3D TEKNOLOJİSİNİ BİRARADA SUNAR

Sisteme entegreli Bilgisayar dahil
Dokunmatik Touch kumanda paneli
Kablosuz uzaktan pozisyonlandırma kumandası
Piksel boyutu:96 um x 96 um
Gri Tonlama: 14 - bit
Çalışma Sistemi: Windows
50 mR/h (0.43 mGy/h) @ 100 cm, 85 kV, 10 mA (Rad.oranı)
implant planlama yazılımı
Sınırsız Bilgisayarda kullanıcı özelliği
5 noktadan hastayı sabitletendirme
Laser konumlandırma ışıkları
Sınıfında en geniş 10 inch dokunmatik ekran
Büyük orta ve küçük çekim modu
Tmj ve Sinus çekim modu
DICOM uyumlu
TWAIN uyumlu
Garanti Süresi : 2 yıl
Üretim Yeri: Kore

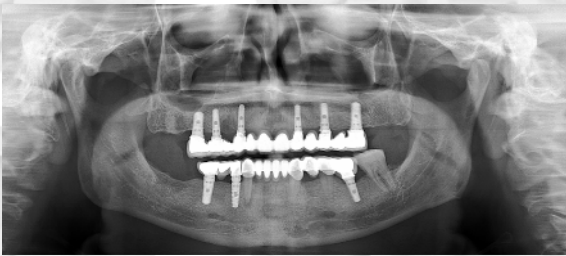

3D(CT)

Geliştirilmiş CCD teknolojisi

- Sınıfındaki en geniş FOV alanı 9cmx9cm
- Axial ve Coronal çekimlerde bütünsel ve sağlıklı görüntü.
- Tek taramada üst ve alt çene görüntüleme
- 4 ~ 17 mA (Rad.oranı)
- 3D Volumetrik görüntüleme
- 3D olarak birçok yazılım özelliği
- Standart Mod(0.28 Voxel) 3D standart (CT) analizi
- SG Modu(0.28 Voxel) 3D cerrahi analizinde optimum görüntü
- IS Modu (0.21 Voxel) 3D implant,ilave diş,kemik çekimleri
- ET Modu(0.14 Voxel) 3D endodontik tedavi,kök kanal analizi
- TMJ 3D TMJ
- Sinus 3D Sinus

Mouse kullanmadan, sandalyeden dokunmatik monitör ile yönetebilme

- Hastane ortamı ve tanılama için DICOM 3.0 uyumlu
- PACS görüntüleyicisinden üstün gelişmiş G.U.I
- Bilgisayar ağı ve akıllı telefon destekli
- Tanılamada yardımcı olan çeşitli fonksiyonlar
- Resim karşılaştırmalarında farklı görüntüleme tasarımları destekli
- İmplant simülasyon fonksiyonu
- RAY RAYSCAN α SERİSİ uluslar arası tasarım 2012 yarışmalarında birçok ödül almıştır.
- Üst sınıf ve modern dizaynıyla kliniğinizin atmosferini aydınlatır. (REDDOT DESIGN 2012∞IDEA 2012 WINNER)
- Durum belirten LED EMOTONAL ışıklarıyla hastalarınızı önyargıdan kurtarıp,güven duygusu sağlar.

4.1 20 LT Otoklav

Voltaj
Güç
Maksimum Akım
Kazan Kapasitesi
Doldurma Tankı
Tankı Doldurma - Boşaltma
Emniyet Valfi
Ağırlık
Aksesuarlar
Alet Tepsisi
Program
Vakum
Yazıcı için Bilgisayar Çıkışı
Dijital Elektronik Kontrol Sistemi Var

220 – 230 V, 50 Hz
1850 W
9 A
20 Lt.
3.5 Lt.
Var
Var
45 Kg
4 Adet
1 Adet Tepsi Tablası
3
3+1
Var

(Paslanmaz Çelik, Yekpare Gövde)
(135°C - 121°C - 135°C 'de Hızlı Program, Sterilizasyon İşlemi)
2(135°C - 121°C Sterilizasyon İşlemi)

Damıtma Cihazı

Otoklavda kullanıma uygun güvenli ve kolay distile su elde etmek,
Musluk suyundaki virüs ve bakterileri yok etmek,
Otoklavlarda kesinlikle distile su kullanılmalıdır,
Bu sayede otoklavların çalışma ömrü uzayacaktır.
Ağırlık : 3,5 kg

Otoklav Poşetleme Cihazı

Voltaj : 220~240V, 50~60Hz
Genişlik: 12mm
Giriş Gücü: 150W
Genel Boyut: 460 x 360 x 170mm
Sıcaklık: 180° C ± 10 ° C
Max. Rulo Çapı: 300 mm
Net Ağırlık : 7.5 kg



5.1 Tavan Tipi Klima (ısıtma fonksiyonlu)

Teknik Özellikler

Sıcaklık Aralığı	:16°C - 31 °C
Gösterge	:Kumanda
Opsiyonel	:Kit (12 / 24 V)
Maksimum Sıcaklık	:31 °C
Termostat	:Var
Ağırlık	:33 Kg
Soğutma Gücü	:2400 W
Güç Kaynağı	:Elektrik (230 V)
Soğutma	:8200 (BTU)
Isı Çıkışı	:1700 W
Başlangıç Akımı	:28 A (150 ms)
Akım Tüketimi Isıtıcı	:3,7 A
Güç Tüketimi	:4,2 A (230 V)

Isıtma ve Soğutma Özelliği Bir arada
Aydınlatmalı Hava Dağıtım Kanalı
Uzaktan Kumanda ile Kontrol
Motordan Bağımsız Kurulum ile Yakıt Tasarrufu
Pratik Zamanlama Fonksiyonu
Güçlü Sirkülasyon
Dünyadaki En İnce Hava Dağıtım Kanalı
8 Yönlü Hava Dağıtımı



6.1 Jeneratör Sistemi

3kVA-230V
Süper Sessiz
Yakıt ekonomisi
Marşlı çalıştırma
İnvertör-sabit akım hassas cihazlar için

Çap x Strok	: 68x54 mm
Silindir Hacmi	: 196 cm³
Ateşleme Sistemi	: Full transistör
Çalıştırma Sistemi	: Marşlı
Yakıt Depo Kapasitesi	: 13 lt
Sürekli Çalışma Süresi	: 20* - 7,1 saat
Yakıt Tüketimi	: 1,78 lt/saat
Yağ Kapasitesi	: 0,6 lt
Ses Gürültü Seviyesi	: 51* - 58dBA
Frekans	: 50 Hz
Gerilim	: 230 V
Max. Çalışma Gücü	: 3kVA
Sürekli Çalışma Gücü	: 2,8kVA
Sürekli Çıkış Akımı	: 12,2 A
Doğru Akım Çıkışı	: 12V - 12A
Faz	: Monofaze
Boş Ağırlık	: 59 kg



7.1 Işınlı Dolgu Cihazı (Light Cure Machine)

LED C ışığa karşı duyarlı reçinenin kısa süre ile ışına tabi tutularak polimerize ilkesine dayanır.

- 4 zaman ayarlı (5-10-15-20 sn)
- Şarj edilebilir 1400 mAh lityum batarya
- Fiber optik başlık 135 derecede 0.22 Mpa basınçta otoklavlanabilir.
- Işık kaynağı Mavi ışık
- Girişi: AC100V - 240V 50/60 Hz
- Ağırlık: 120gr.
- Dalga Boyu: 420 nm - 480 nm
- Boyut: 23 mm x 263 mm



8.1 Ultrasonik Piezo Cerrahi Cihazı Set İçeriği (Ultrasonic Scaler)

- Kontrol Ünitesi
- Başlık
- Başlık Kablosu
- Ayak Pedalı
- Su Filtresi Seti
- 3 Adet Uç (G4-G6-G8)
- Su Konnektörü
- Uç Anahtarı
- AC Adaptör
- Vibrasyon ve güç seviyesini dengede tutan yeni iPiezo teknoloji
- Bakımı kolay kompakt cihaz
- Yüksek verim, düşük ısınma ve tek tuşla su tedariki
- LED ışık aracılığıyla tedavi alanında mükemmel aydınlatma garantisini sağlayan ikili cam çubuk
- 3 ayrı mod G: genel-detertraj, E: endo, P: perio
- Hafif, kompakt ve yüksek performanslı el tutamağı
- Piezoelektrik TİTANYUM transdüsör uçlar
- Ayarlanabilen şebeke vanası
- İnce başlık, mükemmel erişilebilirlik, yüksek görünürlük ve rahat kullanım imkanı sunar. Başlık, 135°C ye kadar otoklavlanabilir
- 28-32 kHz frekans aralığında ve 11 W güçte çalışabilme
- Geniş güç seçeneği ve geniş kapsamlı uçlar
- Işıklı veya ışısız başlık seçenekleri
- 10 basamaklı güç ayarı



9.1 Angulduruva (Turbine Handpiece)

Push Type
Çelik Rulman
Contra Angle Hand Piece
Dıştan Sulu
Tek Su Çıkışlı
Ağırlık : 45.4g
Gürültü : 65 dBA



10.1 Havalı Mikromotor (Air Micromotor)

Çelik ve dayanıklı gövde
22.000 devir/dk
Dıştan sulu sistem
1:1 hız sabitleyici
Mikromotor dönüş yönünü belirleyen halka
Ergonomik dizayn
Borden ve Midwest bağlantı seçenekleri
1350C de otoklavlanabilme



11.1 Vakum Beslemeli Tuvalet / Elektrikli Sessiz WC

3 yollu kontrol paneli ile taşın içine su doldurma, boşaltma veya sifonlama yapabilme; kullanımdan önce istenilen yükseklikte suyu ayarlayabilme özelliği
37245 serisi uzağa konulabilen; kendi havasını tahliye edebilme özelliğine sahip bir pompa ile (par-max)beraber satışa sunulup, deniz veya göl suları ile sınırsız sifon özelliği sağlar.
Tüm modeller son derece sessizdir
Elektrikli vananızın tuvalet taşınıza düzgün olarak bağlanması amacı için 2 metre beyaz hortum ile beraber satışa sunulurlar
Tüm modeller tabanlarına monte edilmiş çok güçlü bir parçalıyıcı, tahliye pompalarına (macerator) sahiptir.
Vitrifiye seramik taş son derece kolay ve hijyenik bir temizlik sağlar
Bağlama civataları ile beraber satış
Su seviyesinin 1 metre altına kadar montaj imkanı
Uscg 183.410 ve ISO 8846 marine şartlarına tam uygunluk